

TDS14036

BOSE Lifestyle X8 audio interface



De TELETASK BOSE Lifestyle X8 audio interface is een AUTOBUS interface voor de integratie van het BOSE Lifestyle 18, 28, 35, 38 en 48 audio systeem (vanaf 2004 en later). Door deze integratie is het BOSE Lifestyle audio systeem bedienbaar via het TELETASK domotica systeem.

De interface ondersteunt maximaal 15 audio zones (1 main room + 14 link rooms) en 8 audiobronnen die in het BOSE Lifestyle X8 systeem geïntegreerd zijn of geconnecteerd worden aan het BOSE Lifestyle X8 systeem.

Toepassing:

Interface voor de bediening van het BOSE Lifestyle X8 multiroom-multisource audio systeem via de TELETASK ingangen en de TELETASK afstandsbediening.

Kenmerken:

Interface tussen AUTOBUS en BOSE Lifestyle X8 (vanaf 2004 en later) met een seriële aansluiting.
Sturen van max. 15 audio zones (1 main room + 14 link rooms).
Sturen van max. 8 audiobronnen.
Bediening van de BOSE Lifestyle X8 audio installatie via het TELETASK domotica systeem.
Kunststof behuizing met afzonderlijke netadapter

Instellingen:

AUTOBUS adres Door middel van draaischakelaars Tens + Units
Standaard uit fabriek op adres 24

Programmatie via PROSOFT vanaf versie V2.75/11

Audio Codes Vertaling tussen de BOSE en TELETASK audio begrippen:

BOSE	TELETASK
TUNER	FM
DVD	CD
STORED	TAPE
AUX	AUX
LOCAL (of VCR voor main)	
TV	SRC 6
SAT	SRC 7
VCR	SRC 8

Acties die door het BOSE systeem worden uitgevoerd wanneer u het systeem aanstuurt vanaf de TELETASK bedieningspanelen:

1^{ste} druk: selecteer de bron + PLAY

2^{de} druk: Kanaal OMHOOG (vb: volgende preset, volgende track...)

Lang drukken of extra: Kanaal OMLAAG

Mute: het MUTE commando wordt slechts eenmaal uitgestuurd, uitschakelen gebeurt met het volume Omhoog commando

On/Off: schakel tussen Tuner/Off

Off extra: Alle audio zones worden uitgeschakeld.

Installatie:

In de omgeving van de BOSE audio installatie.

Aansluitingen: AUTOBUS

Met RJ45 kabel naar een standaard RJ45 wanddoos (Let op de connectie voor de AUTOBUS in de RJ 45 wanddoos)


Voeding	via bijgeleverde 12V DC connector
BOSE versterker	via bijgeleverde kabel

Stroomverbruik: Max. 25 mA

Afmetingen: 140 B x 35 H x 110 D (mm)

Bruto Gewicht: 0,230 kg

Aansluitschema:

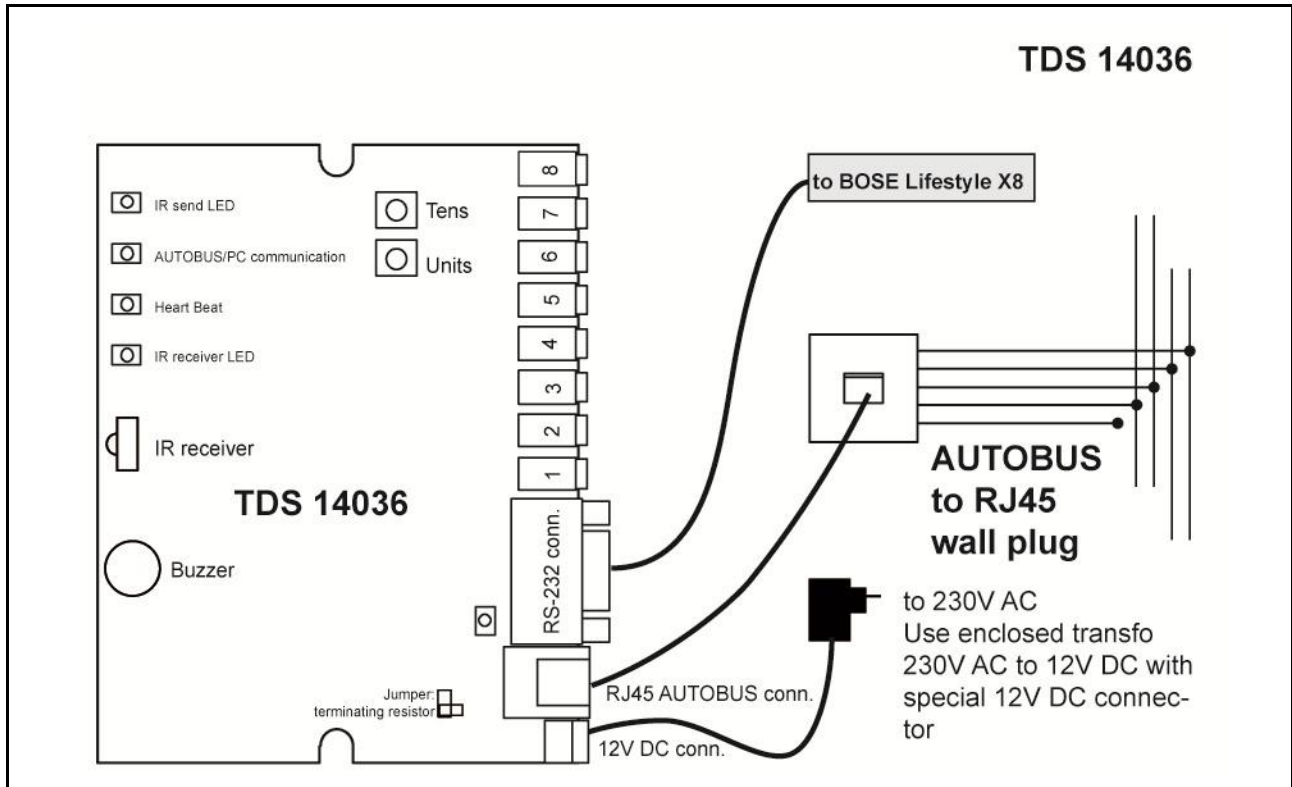

AUTOBUS to RJ45 connection table			
	RJ45 pin	RJ45 Cable Color	AUTOBUS
	Pin 1	White/Orange	shield shield
	Pin 2	Orange	green wire IR Link
	Pin 3	White/Green	white wire B
	Pin 4 + 7	Blue + White/Brown	red wire 12V
	Pin 5 + 8	White/Blue + Brown	black wire 0V
	Pin 6	Green	blue wire A